

INFORMATION

2019/2020



ZENTRALSTAUBSAUGER
WWW.AUSTROVAC.CO.AT



INHALTSVERZEICHNIS

Grundinformationen - Funktionsschema

Zentralstaubsauger - Geräte

► NEU: Schlaucheinzug

Schläuche - Schlauchset - Funk

Zubehör

Schlauchbezüge - Teleskoprohre -

Düsen - Bürsten - Vorabscheider

Installationsmaterial

Filter - Filterbeutel - Werkzeuge - Rohrset -

Einzelrohre - Saugdosen - Bögen - Muffen

Kehrschaufel - Sonderzubehör

► NEU: Kehrdosen und Sonder-Rohrsysteme

Set-Preise

komplette Staubsaugeranlagen

Preisübersicht

Geräte mit Zubehör und Verrohrung

Wäscheschächte

Überblick und Bestandteile

Seite 3 - 4

Seite 5

Seite 6 - 7

Seite 8 - 9

Seite 10 - 11

Seite 12 - 16

Seite 15

Seite 15

Seite 16 - 19

Seite 20 - 21

Seite 22 - 23

25
JAHRE
GARANTIE

Garantieverlängerung
auf 25 Jahre

• Aufpreis

DIE GARANTIE AUF AUSTROVAC- UND CYCLOVAC-GERÄTE BETRÄGT BIS ZU 25 JAHRE

Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, bei einem Kauf, mit einem geringen Aufpreis, die Garantie der Geräte auf 25 Jahre zu erhöhen (ohne einer Betriebsstunden-Einschränkung)

(siehe alle Details unter Garantie auf der Webseite oder im 25-Jahre-Garantie-zertifikat beim Erwerb einer Garantieverlängerung).

Wir schützen unsere Produkte bei privater Verwendung mit einer Garantie weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Wir wissen nach 50 Jahren Erfahrung mit Zentralstaubsaugern, was unsere Produkte können.

Die Standard-Garantie ohne Aufpreise ist für Gerätebestandteile - Minimum 10-15 Jahre:

Das Metall-Gehäuse eines Cyclovac-Zentralstaubsaugers wird lebenslanglich durch Garantie geschützt.

Das Zubehör ist bis zu drei Jahre durch Garantie geschützt (Gilt bei privatem Gebrauch für Teile wie Bürsten, Schläuche usw. in Bezug auf etwaige Materialfehler) Gilt nicht für die normale Abnutzung von Komponenten, wie z.B. Schläuche, Borsten, Rollen, Teleskop od. bei unsachgemäßen Gebrauch.

Wir, als offizielles Dienstleistungszentrum, werden fehlerhafte Teile nach den Bedingungen von Cyclovac reparieren oder ersetzen, wenn der Kunde die Teile zu uns bringt. Der Ersatz der anfallenden Arbeitskosten in der Werkstatt ist generell auf 3 Jahre begrenzt.

Austrovac oder der Hersteller Cyclovac können nicht für die konsekutiven, indirekten oder speziellen Schäden, die durch die Benutzung dieses Systems verursacht wurden, verantwortlich gemacht werden!



WAS UNTERSCHIEDET UNS VON ANDEREN?



**Bis zu 25 Jahre Garantie
auf Zentralstaubsauger!**

Statusanzeige

am Gerät und Schlauch-Griff.

Die Anzeige am Zentralstaubsauger-Gerät signalisiert Ihnen, wenn der Behälter zu leeren ist, die Filter zu reinigen sind oder nach 10-15 Jahren die Motorkohlen zu wechseln sind. Diese Anzeige wird vom Saug-Gerät auf den Schlauch-Griff übertragen und erhöht die Geräte-Lebenszeit enorm.

Regelung am Handgriff

Durch die Saugstufenregelung **Datasync** passen Sie die Saugstärke dem erforderlichen Saugbedarf an. Am Schlauchgriff können Sie den Zentralstaubsauger starten und regeln. Durch die Stufenregelung werden Sie bis zu 20% an Strom einsparen. Weiters haben Sie am Griff einen Überblick über den Gerätestatus.

2 Filtersysteme in einem Gerät

Dieses Gerät kann durch den selbstreinigenden Hubfilter mit und ohne Filterbeutel verwendet werden! Sie können den Staub aus dem Behälter entleeren und die Filter waschen, oder Sie verwenden für eine staubfreie Entsorgung, die komfortablen Einweg-Filterbeutel mit 25 Liter-Volumen (für je ca. 9 Monate). Sie haben die Wahl!



Schlaucheinzug Austrovac

Durch diese Innovation brauchen Sie beim Staubsaugen keinen Schlauch mehr holen und wegtragen. Sie ziehen den Saugschlauch einfach aus der Saugdose und nach dem Staubsaugen wird der Schlauch vom Zentralstaubsauger wieder zurück in die Verrohrung gesaugt.

Bypass-Motorkühlung mit Kohlestaubfilter

Patentierter austauschbarer Kohlestaubfilter, der den vom Motor verursachten Kohlestaubabrieb zurückhält und dadurch die Umgebung des Gerätes von diesem Feinstaub wirksam schützt. Dieser Kohlestaub gelangt ansonsten durch die Kühlung in die Raumluft neben dem Gerät.

Umfangreiches Zubehör

Wir bieten das umfangreichste Zubehör für Zentralstaubsauger wie z.B. das neue Wallyflex. Es ist klein, handlich und ein perfekter Helfer um folgende Produkte zu reinigen: Haare und Rasierstoppel vom Waschbecken, Flusensieb vom Wäschetrockner, Arbeitsfläche der Küche, Autositze in der Garage usw.

FILTER- UND GRIFFSYSTEME DIE SICH ANPASSEN ...

HYBRID - NEU UND EINZIGARTIG

Praktisch - Genial

Diese Geräteserie kann durch den selbstreinigenden Hubfilter mit und ohne Filterbeutel verwendet werden. Dies kann vom Benutzer auch jederzeit geändert werden!

Wirkungsweise

Beim Betrieb ohne Filterbeutel:

Im großen Staubbehälter setzt sich der Grobstaub, Feinstaub, Haare und Fussel ab. Der selbstreinigende Hubfilter hält den Mikrostaub zurück.

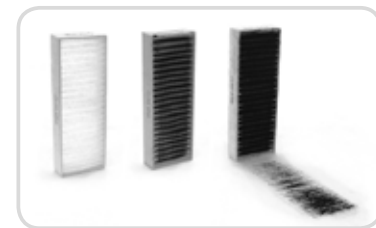
Beim Betrieb mit Einweg-Filterbeutel:

Grobstaub, Feinstaub, Haare usw. werden vom Filterbeutel aufgefangen und ermöglichen ein staubfreies Entsorgen auch für Allergiker. Empfohlen bei fehlender Abluftleitung.



Für alle Geräte mit Kühlluft-Kohlefilter

Beseitigt den vom Motor erzeugten feinen schwarzen Kohlestaub, der durch die Kühlung in den Raum um das Gerät gelangen würde.



Datasync
Regelbar
mit
Anzeige



On/Off
Schaltbar
mit Luft-
schieber



Standard
mit Luft-
schieber



**Schlauch-
einzug**
mit Luftschieber
oder Funkgriff

Geräteanzeige

Betriebstunden
Motorkohlenwechsel
Gerät in Betrieb
Filter wechseln
Rücksetztaste (Reset)



Schlauchgriff-Anzeige

Dank **Datasync** wird die Anzeige vom Zentralstaubsauger-Gerät auf den Schlauchgriff übertragen:

Per LED werden Sie über den **Gerätestatus** wie Filterwechsel und Entleerung informiert.

Die Datasync-Technologie ermöglicht Ihnen auch die **Saugstärke** exakt den Umständen anzupassen!



GERÄTE – CYCLOVAC

mit und ohne elektronischer Regelung



Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	Preis / netto	
	H215 — 10 Jahre Garantie/ Metall-Gehäuse ohne Saugstärken- Regelung — ohne eigener Motorkühlung	650 Airwatt Saugleistung Unterdruck: 3450mm WS Luftmenge 217 qm/h Motorleistung: 1660 Watt Lautstärke: 59 Dezibel 2 Turbinen / 1 Motor Tank-/Beutelinhalt 18/23 Liter Größe: 97 x 30 cm, 12 kg Throughflow-Kühlung für kleine Häuser	H215 10 Jahre Garantie ohne Saugstärken-Regelung und ohne Geräteanzeige wahlweise mit Dauer-Hubfilter od. Filterbeutel für staubfreie Entsorgung, Beutel 22 l	 
	H715 + HX715 — 10 bis 15 Jahre Garantie/ max. 750 Stunden — HX-mit/H-ohne LCD-Anzeige — mit eigener Motorkühlung	655 Airwatt Saugleistung Unterdruck: 4000mm WS Luftmenge 196 qm/h Motorleistung: 1890 Watt Lautstärke: 65 Dezibel 3 Turbinen / 1 Motor Kohlefilter für Kühlluft Tank-/Beutelinhalt 23/23 Liter Größe: 94 x 36 cm, 14 kg Bypasskühlung für Einfamilienhäuser	H715 10 Jahre Garantie ohne Saugstärken- Regelung und ohne Geräteanzeige	HX715 15 Jahre Garantie mit Saugstärken- Regelung und mit Geräteanzeige wahlweise mit Dauer-Hubfilter od. Filterbeutel für staubfreie Entsorg. Beutel 22 l
	H2015 + HX2015 — 10 bis 15 Jahre Garantie/ max. 750 Stunden — HX-mit/H-ohne LCD-Anzeige — mit eigener Motorkühlung	695 Airwatt Saugleistung Unterdruck: 4318mm WS Luftmenge 200 qm/h Motorleistung: 2198 Watt Lautstärke: 72 Dezibel 4 Turbinen / 2 Motoren Kohlefilter für Kühlluft Tank-/Beutelinhalt 23/23 Liter Größe: 105 x 36 cm, 18 kg Bypasskühlung für zwei Schlaucheinzüge	H2015 10 Jahre Garantie ohne Saugstärken- Regelung und ohne Geräteanzeige	HX2015 15 Jahre Garantie mit Saugstärken- Regelung und mit Geräteanzeige wahlweise mit Dauer-Hubfilter od. Filterbeutel für staubfreie Entsorg. Beutel 22 l
NEU // EXKLUSIV 	H5015 + HX5015 — 10 bis 15 Jahre Garantie/ max. 750 Stunden — HX-mit/H-ohne LCD-Anzeige — mit eigener Motorkühlung	1160 Airwatt Saugleistung Unterdruck: 5461mm WS Luftmenge 246 qm/h Motorleistung: 3082 Watt Lautstärke: 70 Dezibel 4 Turbinen / 2 Motoren Kohlefilter für Kühlluft Tank-/Beutelinhalt 23/23 Liter Größe: 105 x 36 cm, 18 kg Bypasskühlung für 3-5 Schlaucheinzüge	H5015 10 Jahre Garantie ohne Saugstärken- Regelung und ohne Geräteanzeige	HX5015 15 Jahre Garantie mit Saugstärken- Regelung und mit Geräteanzeige wahlweise mit Dauer-Hubfilter od. Filterbeutel für staubfreie Entsorg. Beutel 22 l
	HX7515 mit Sanftstart — 15 Jahre Garantie/ max. 750 Stunden mit Saugstärken- regulierung Bypasskühlung — mit integrierter LCD-Anzeige mit eigener Motorkühlung	4 in 1 Kombi-Gerät Saugleistung 1254 Airwatt Unterdr.: 3480/5842 mm/WS Luftmenge: 421 / 246 qm/h für zwei gleichzeitige Nutzer oder ab 3-4 Schlaucheinzüge Motorleist. 3380 Watt Lautstärke: 74/76 Dezibel 4 Turbinen / 2 Motoren Kohlefilter für Kühlluft Tank-/Beutelinhalt 23/23 Liter Größe: 106 x 36 cm + 43 x 28 cm (1-2 Abluftleitungen / 5 cm)	HX7515 Mit Filterbeutel zur staubfreien Entsorgung od. mit selbstreinigendem Dauer-Filter-Schmutzbehälter und Cyclon- abscheidung selber immer zu ändern vier Möglichkeiten - ein Preis 15 Jahre Garantie  	

SCHLAUCHEINZUG

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	ITINSRETC für den Rohbau + Schlauchstopper	Montage-Set für Schlaucheinzug 9m - 12m 1 Saugdose für Einzug 3 Bogen 90° und je 2 Bogen 45° + 22,5°, 15 lfm. Rohr + 7 Muffen, Kleber 60 ml	
	für Endmontage ITCY30XX ITCY40XX ITCY50XX	Schlauch-Set Türe für Saugdose weiß + Griff + Bürstenset 4-tlg. + Teleskoprohr + Schlauch mit Stoffbezug 9m Schlauch mit Stoffbezug 12m Schlauch mit Stoffbezug 15m	
	TFKVB1BB für Verbindung von Schlaucheinzügen bis zum Gerät	Montage-Set 2 Rohr-Abzweiger, je 6 Norm-Bögen mit 90° + 45°, 1 Kleber 60 ml, 15 lfm. Rohr + 7 Rohrverbinder	
	ITRETTEMCC	Saugdose Neu für Schlaucheinzug mit Verputz-Platte gelb und Steuerleitungs-Anschlußkabel	
	ITRETPO01C	Türe für Schlaucheinzug-Saugdose Standardfarbe: weiß	
	ITRETPO52C	Zubehör - Set Inkl. Bürstenset 4-tlg., Teleskoprohr, Norm-Sauggriff	
	IT302130 IT302140 IT302150 IT302160	Schlauch alleine für Schlaucheinzug mit Stoff mit Stoffbezug Länge 9m mit Stoffbezug Länge 12m mit Stoffbezug Länge 15m mit Stoffbezug Länge 18m	
	HSPOIG35	Norm-Griff für Schlaucheinzug ohne Schalter Regelung durch Luftschieber	
	TBORFP0102 TBORFP0122	1. Griff für Schlaucheinzug mit W-Lan - Sender und mit Empfänger 2. od. 3. Griff alleine, zum Ein- und Ausschalten am Handgriff mit Funk, ohne Empfänger (Ergänzung zum 1. Griff)	

SCHLAUCHEINZUG: EINE INNOVATION DIE ALLES ERLEICHTERT



Einbaumaß:
108 x 150
x 90 mm



1. Griffhebel ziehen – das Gerät startet und verriegelt den Schlauch.
2. Drücken des Griffhebels - entriegelt nach dem Staubsaugen den Schlauch.
3. Das Schlauchende zuhalten zieht den Schlauch zurück in die Saugdose
4. Gerät schaltet durch Schließen der Türe aus.

Systembestandteile:



NEU
auch mit 45°-Abgang

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	empf. ab 15 m Länge oder zB. Garage IT402130 IT402140 IT402150 IT402160	Schlauch für Schlaucheinzug ohne Stoff ohne Stoffbezug Länge 9m ohne Stoffbezug Länge 12m ohne Stoffbezug Länge 15m ohne Stoffbezug Länge 18m	
	IT502130 IT502140 IT502150 IT502160	Ersatzstoff-Bezug für Schlauchlänge 9m für Schlauchlänge 12m für Schlauchlänge 15m für Schlauchlänge 18m	
	IT202140 IT202141 IT202142	Rohrbogen für Schlaucheinzug Großbogen 90° Großbogen 45° Großbogen 22,5°	
	ITRETCABW	Schrank-Einbaubox Metall für Schlaucheinzug-Saugdose (ohne Saugdose/Tür)	
	HS3000W	Schlaucheinzug - Saugdose orig. Hide A Hose - 14 x 20 cm oder Modell klein 11 x 16 cm	


SCHLAUCH-SET

mit Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	GARAGEN-SCHLAUCHSET — TECGARA3 TECGARA4	Garagenschlauch-Set (bis 15 m jede Länge bestellbar) Set m. Schlauchlänge 9 m Set m. Schlauchlänge 12 m	
	STANDARD SCHLAUCH-SET — CYST-30LX CYST-40LX	Standard Schlauch-Set (nicht schaltbar, bis 15 m jede Länge bestellbar) Set m. Schlauchlänge 9 m Set m. Schlauchlänge 12 m	
	ON-OFF SCHLAUCH-SET — SCHLSET7 SCHLSET9 SCHLSET10 SCHLSET12 SCHLSET15	24-V Schlauch-Set ein/aus schaltbar mit Schiebe-Schalter Schlauchlänge 7,6 m Schlauchlänge 9 m Schlauchlänge 10,6 m Schlauchlänge 12 m Schlauchlänge 15 m	
	ON-OFF SCHLAUCH-SET Original Cyclovac CYOF-25NO CYOF-30NO CYOF-35NO CYOF-40NO CYOF-50NO	24-V Schlauch-Set ein/aus schaltbar mit Kippschalter Schlauchlänge 7,6 m Schlauchlänge 9 m Schlauchlänge 10,6 m Schlauchlänge 12 m Schlauchlänge 15 m	
	DATASYNC SCHLAUCH-SET Original Cyclovac CYPC-25NO CYPC-30NO CYPC-35NO CYPC-40NO CYPC-50NO	Schlauch-Set mit Geschwindigkeits-Regelung und Gerätestatus-Anzeige Schlauchlänge 7,6 m Schlauchlänge 9 m Schlauchlänge 10,6 m Schlauchlänge 12 m Schlauchlänge 15 m	

ohne Zubehör

Ruckling 5 • 5204 Straßwalchen • T: +43 (0)6215 20875 • F: +43 (0)6215 20875-1 • office@austrovac.at

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	TBVACEX-G	Schlauchüberzug stretch (Länge 9 m) Farbe grau	
	TBVAGY-30	Schlauchbezug Länge 9 m wattiert mit Reißverschluss	
	TASUPPOR	Aufbewahrungstasche für das Saugzubehör	
	ZUBEBEUT	Zubehörbeutel aus feinem Kunststoff-Netz	
	TELSKOED	Teleskoprohr Edelstahl 64 - 104 cm	
	TBMANEXA	Teleskoprohr Aluminium 64 - 104 cm	
	TBMANEX2	Teleskoprohr Stahl-Chrom 64 - 104 cm	
	TELKOP-PVC	Teleskoprohr PVC mit Drehverschluss	
	TESHALTER	Wandhalter für Teleskoprohr	
	TBMANPL2	Steckrohre aus Kunststoff Länge 48 cm, Preis/Stück	
	TBSUPPOR	Standard Schlauchhalter verchromt	
	TBSUPPO1	Schlauchhalter verchromt mit Einhängegabel	
	TABRCON2	Fugendüse, Kunststoff kurz, schwarz, 18 cm	
	Li: HAPINSSW Re: PODUSTSW	Abstaubpinsel mit Haaren oder Polsterdüse in schwarz Preis/Stück	
	TABRCOC4	Fugendüse, Kunststoff extralang, 29 cm	
	Li: TABROVC4 Re: TABRREC4	Abstaubpinsel mit langen Haaren oder Polsterdüse Preis/Stück	
	TABRCADG	Teleskoprohr Zubehörhalter für drei Zubehöerteile	
	TABRCY16	Bodendüse, Breite 30,5 cm Standard, o. Räder f. Hartboden	
	Li: TABRPLCF Re: TABRPLCG	Bodendüse Breite 30,5 cm (mit Rädern) Bodendüse Breite 35,5 cm (mit Rädern)	
	TABRCOL1	Bodendüse umschaltbar Breite 26 cm (Hart-/Teppichboden)	

Artikel in Weiß oder Schwarz erhältlich

SAUGZUBEHÖR





Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	TABRCOM3 TABRCOM4	Bodendüse hochwertig für Hart-/Teppichboden umschaltbar, 28 cm breit, Modell mit Gummikante	
	BODUSCHW	Schwenkdüse mit 3D-Mechanik Maße: 12x15x30 cm	
	TABRVAD1 TABRVADX	Moppdüse mit Klettbezug, 30° waschbar, 35 cm Wechselbezug waschbar	
	TURBOBO1	Turbobürste Standard klein mit Luftantrieb 12 cm	
	TABAT 16C	Turbobürste klein mit Luftantrieb für Polsterungen, Autositze & Matratzen 16 cm	
	TABAT K28	Turbobürste mit Luftantrieb 28 cm, für kurzhaarige Teppichböden und Matratzen	
	TABAT L4C	Bodendüse mit Filzplatte 28 cm, Hart-/Teppichböden hellgrau oder schwarz	
	TABRSLIMIX	Bodendüse flach, 29 cm sehr niedrige Höhe nur 2 cm	
	TABREPWA	Kleiderbürste	
	TENSMICRA	Computer- oder Kleinteilereiniger - Set	
	TABRANI1 TABRANI2	Tierbürste mit Haare Tierbürste mit PVC-Kamm	
	TABREXTE	Sauglanze für Polstermöbel und kleine Schrankfüße, gummiert 62 cm	
	ASCHPOT	Vorabscheider mit waschb. Kartuschenfilter für Asche u. Feinststaub (mit Saugschl. und Spitzdüse) *Symbolbild	
	ROHRREIN	wiederverwendbare Rohrreiniger - 16 radiergummiartige Kugeln werden durch das Rohr gesaugt	

FILTER, ROHRSET UND ROHRE

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	TDSAC53C	3 Stück Filterbeutel à 25 l für GS, GX, HX, H - Modelle	
	TDSAC93C	3 Stk. verstärkte Filterbeutel für GX 5011 und HX - 7515 Modelle	
	TDFICY-22	Filterset 2-tlg. für Gerät E-311 + E-215 (30° waschbar)	
	TDFICY-21	Filterset 2-tlg. für E-715/2015 und DL-Serie (30° waschbar)	
	TDFILHEC2	Ersatzfilter - Kohlefilterset 2 Stk. für alle Modelle mit den abgebildeten Filterhaltern	
	TMCARB13	Motorkohlen, 2 Stück mit Montageanleitung	
	SCHALLD	Schalldämpfer weiß Schalldämpfer schwarz	
	TDFILT	Teflon Hubfilter für H- und HX-Geräte	
	TDFIME-74	Sicherheitsfilter GS-/GX-Geräte	
	↓ Werkzeuge		
	ROHRGRAD	Rohrentgrater für Saugrohre 5 cm Innen- und Aussenentgratung	
	TFCOUPE2	Rohrschneider mit Klinge	
	BRANDMAN	Brandschutzmanschette 2 x bei Wand, 1 x bei Decke	
	↓ Rohrmaterial		
	TFK2B1BB TFK3B1BB TFK4B1BB TFK5B1BB	Rohrset - zum Beispiel: 3er Saugdosen-Rohrset komplett - inkl. 15 lfm. Saugrohr, 3 Stück Saugdosen, 3 Montage- rahmen, 3 Sicherheitsknie, 7 Rohrverbinder, 2 Ab- zweiger 90°, 8 Bögen 90°, 6 Bögen 45°, Kleber 60 ml.	
	ø 5,1 cm (2" Zoll) TCPVC-3BZ TCPVC-5BZ TCPVC-5BV	PVC-Rohr (antistatic) speziell für Zentralstaubsauganlagen Länge 1,14 m, pro Stück Länge 1,5 m, pro Stück Bund 10 Stück, à 1,5 m	
	TF5548BV	Rohrhalter	
	TFMANCHO1	Dichtungsmanschette für Passivhäuser, 2 Stück	

SAUGDOSEN

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	TF5590BV	Rechteck-Saugdose 9 x 13, PVC weiß, beige, schwarz	
	TF8001BV TF5506BV	Univ. Saugdosen-Montagerahmen zum Einputzen im Mauerwerk oder anschrauben im Trockenbau, passt für alle Dosen (außer quadratische) Sicherheitsbogen direkt an der Montageplatte angebracht (niemals sonst im Rohrsystem)	
	TF040101	Cyclovac-Saugdose PVC Farbe Weiß, Normgröße 9 x 12 cm weitere Farben: schwarz, beige, grau, creme, rot, Kleine Variante 7,5 x 11 cm	
	TF040151 TF040152 TF040154 TF040155	Cyclovac-Saugdose PVC verchromtfärbig edelstahlfärbig gebürstet bronzefärbig goldfärbig	
	TF8078BV	Putzdeckel für Montagerahmen	
	TF030101 (li.) TF5589BV (re.)	Vergrößerungsrahmen links Cyclo Saugd. TF040101 rechts Normsaugd. TF5590	
	TF5586BV	Rohrsaugdose mit Steuerleitungsanschluss zum Einbau in einen 90° Abzweiger oder Bogen	
	AUFPSDO	Aufputzgehäuse noch ohne Europasaugdose weiß Maße: ca. 10 x 10 x 10 cm *Symbolbild	
	TF5592BV TF5592MT	Europa-Saugdose PVC weiß quadratisch Metall weiß, quadratisch	
	TF8201BV	Montagerahmen Europadose	
	TFFIL4RL	24-Volt Steuerkabel, 2-polig Länge 15 m *Symbolbild	
	KABLSCHL	Kabel im Schutzschlauch bereits eingezogen 50 lfm., 2-polig 2x 0,5 m²	

Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
                   	TFCOLL1V	PVC-Kleber, 60 ml (für Rohrset 1-4)	
	TFCOLL2V	Kleber 125 ml für Rohrset 5-10	
	TF5501BV	90° Abzweiger	
	TF5525BV	45° Abzweiger	
	TF5510BV	90° Bogen	
	TF5517BV	45° Bogen	
	TF5519BV	30° Bogen	
	TF5529BV	Rohrverbinder mit Anschlag	
	TF5528BV	Rohrverbinder o. Anschlag, zum nachträgl. Verbinden von Rohren (Reparaturen)	
	TF5630GR	Rohrverb. von 5 cm Kanalrohr auf 5,1 cm Saugrohr	
	TF8070BV	Doppelabzweiger, nur für doppelte Abluftleitung zu verwenden, wenn diese über 5 Meter Länge hat	
	TF5515BV	Schmetterlingsabzweiger - nur liegend verwenden (schlechte Strömungswerte)	
	dopp. Sicherheitsknie TF5502BV	T-Stück nur für beidseitige Saugdosen in einer Wand	
	TF8082BV	Verlängerung für die Saug- dose, wenn der Montagerah- men zu tief eingeputzt wurde	
	TF8118BV	Abluftklappe für 5,1 cm PVC-Rohre. Die Klappe wird an der Außenwand durch den Luftstrom aufgedrückt Farben: weiß, beige oder braun	
	ABLUFTVA	Abluftöffnung 9,7 cm echt Edelstahl, Anschl. 7 cm	
	TF5547BV	Rohr-Verschlusskappe, meist für Vorsorgeleitung der saugenden Kehrdose	
	TF2031BV 82 mm Außendurchm.	Rosette zum Abdecken von Rohrdurchführungen	

ZUBEHÖR, KEHRDOSEN UND SONDER-ROHRSYSTEME



Artikel	Bezeichnung	Techn. Daten	
	TFVAC PBV	saugende Kehrdose in weiß Kunststoff, ohne Anschluss-Schlauch, Anschluss oben 21,5 x 5,5 - Ti. 10 cm	
	TFVAC PGR TFVAC PAV TFVAC PDB TFVAC PSI	saugende Kehrdose grau saugende Kehrdose beige saugende Kehrdose braun saugende Kehrdose silber	
	TFVAC FAC für PVC-Kehrdosen Silber	Edelstahlblende für PVC-Kehrdose, echt Edelstahl gebürstet	
	EDKEHRD	saugende Kehrdose in echt massiv Edelstahl	
	TFVAC OTB 10,5 x 27 cm	Vergrößerungsblende für saug. Kehrdose in weiß, z.B. für Mauer-Einbau	
	TFVAC CRKT Länge 64 cm	Anschluss-Set 3-tlg. für saugende Kehrdose mit flexiblem Schlauch	
	KEHRANSL	Kehrdosenanschluß niedrig, Höhe ges. 7 cm	
	RSETZUBH	5m-Rohr-Set inkl. Bögen zum anschließen von z.B. Kehrdose-Wandflex-Vroom	
	KEHRMEBR	Kehrdosen-Einbaukasten für Mauerwerk, 17 x 15 - Ti. 11 cm noch o. Vergrößerungsblende	
	FLRORAHM	Flachrohr-System Einbaurahmen mit Anschlußbogen ges. Tiefe 55 mm	
	FLROGRAD	Flach-Rohr, T-32 x B-70 mm Länge 1500 mm	
	FLROVERB	Rohrverbinder für Flachrohr 38 x 75 mm	
	FLROÜBGA	Übergang Flach. - Saugrohr 2" - Länge 90 mm	
	FLROABZW	Abzweiger 45° für Flachrohr	
	FLROB045	Bogen od. Spigotbogen 45° Preis pro Stück	
	FLROALBO	Auslauf- oder Spigotbogen je 45° - Preis pro Stück	

SET-ANGEBOT H215

ZENTRALSTAUBSAUGER



SET MIT GERÄT H215

Inklusive Gerät H215

10 Jahre Garantie. Dieses Gerät kann durch den selbstreinigenden Hubfilter **mit und ohne** Filterbeutel verwendet werden!

Saugstärke in Luftwatt	650
Sehr leise mit Dezibel	59
Luftleistung in m ³ / Stunde	217
Unterdruck in mm Wassersäule	3450
Motorleistung in Watt	1660
Füllmenge in Liter (Staubbehälter)	23



Inklusive Schlauch-Set

8-tlg., 24V, Ein-/Ausschaltbar, 9m



Inklusive 3er-Rohr-Set

für drei Norm-Saugdosen, komplett mit Rohre, Bögen, Saugdosen usw.



Zentralstaubsauger mit Throughflow Motorkühlung (die Kühlung des Motors erfolgt über die Saugluft) ist extrem leise und hat ein sehr hohes Luftvolumen - dadurch eine hohe Saugkraft von 650 Airwatt. Am Griff ist dieses Gerät Ein-/Ausschaltbar und hat eine lebenslange Garantie auf das Metallgehäuse.



austro**vac**

SET-ANGEBOT H715 / HX715

ZENTRALSTAUBSAUGER

Inklusive Gerät H715 od. HX715

H715 - 10 Jahre / **HX715** - 15 Jahre Garantie.

Diese Geräte können durch den selbstreinigenden Hubfilter **mit und ohne** Filterbeutel verwendet werden!

Saugstärke in Luftwatt	655
Sehr leise mit Dezibel	65
Luftleistung in m ³ / Stunde	196
Unterdruck in mm Wassersäule	4000
Motorleistung in Watt	1890
Füllmenge in Liter (Staubbehälter)	24



inkl. 8-tlg. Schlauch-Set, 9 m

Bei Gerät H715:

Ein-/Ausschaltbar am Handgriff
mit Luft-Regulierschieber
ohne Anzeige am Gerät

Bei Gerät HX715:

mit elektronischer Saugstärkenregelung
und Datenübertragung zum Schlauchgriff
mit LCD-Anzeige am Gerät



inklusive 6er-Rohr-Set

für sechs Norm-Saugdosen, komplett
mit Rohre, Bögen, Saugdosen usw.



Abb. Zubehör
H715:



Abb. Zubehör
HX715:



Vorteile von den Geräten H715 u. HX715:

- Bypasskühlung der Motoren (Überhitzungsschutz u. Feuchtigkeitsschutz)
- 655 Luftwatt Saugleistung
- Elektronische Regulierung der Saugstärke am Sauggriff
- Kohlefilter für eine saubere Geräteumgebung
- Elektronischer Sanftstart zur Schonung der Motoren

- 10 bzw. 15 Jahre Garantie auf Motoren, Elektronik und Turbine
- Lebenslange Garantie auf das Gehäuse



Vorteil vom Gerät HX715:

Anzeige des Gerätezustandes am Gerät und am Saugschlauch-Griff (Behälter entleeren, Filter reinigen, Motorkohlen wechseln) + 15 Jahre Garantie



ZENTRALSTAUBSAUGER

WWW.AUSTROVAC.CO.AT

SET-ANGEBOT H715REF

ZENTRALSTAUBSAUGER

INKLUSIVE 1x SCHLAUCHEINZUG



SET MIT GERÄT H715 UND 1x SCHLAUCHEINZUG

Inklusive Gerät H715

10 Jahre Garantie. Dieses Gerät kann durch den selbstreinigenden Hubfilter **mit und ohne** Filterbeutel verwendet werden!

Saugstärke in Luftwatt	655
Lautstärke in Dezibel	65
Luftleistung in m³ / Stunde	196
Unterdruck in mm Wassersäule	4000
Motorleistung in Watt	1890
Füllmenge in Liter (Staubbehälter)	24



Inklusive Schlauch-Set

8-tlg., 24V, Ein-/Ausschaltbar, 9m



Inklusive 3er-Rohr-Set

für drei Norm-Saugdosen, komplett mit Rohre, Bögen, Saugdosen usw.



1x Schlaucheinzug-Set 13-tlg., 9 m

Aufpreis für ein weiteres Schlaucheinzug-Set, 13-tlg. mit 9 m Schlauch + 12 m Saugrohr inkl. komplettem Saugzubehörset



austro**vac**

SET-ANGEBOT H2015REF

ZENTRALSTAUBSAUGER

INKLUSIVE 2x SCHLAUCHEINZUG

SET MIT GERÄT H2015 UND 2x SCHLAUCHEINZUG

Inklusive Gerät H2015

10 Jahre Garantie. Dieses Gerät kann durch den selbstreinigenden Hubfilter mit und ohne Filterbeutel verwendet werden!

Saugstärke in Luftwatt	695
Lautstärke in Dezibel	72
Luftleistung in m³ / Stunde	200
Unterdruck in mm Wassersäule	4318
Motorleistung in Watt	2198
Füllmenge in Liter (Staubbehälter)	24



Inklusive Standard-Schlauch für Normsaugdose, 9m



Inklusive 1er-Rohr-Set für eine Norm-Saugdose, komplett mit Rohre, Bögen, Saugdose usw.

+ Rohr-Verbindungs-Set



2x Schlauch 9 m + 2x Rohrmaterial + 1x Zubehör-Set, 6-tlg. (Griff, Teleskop, Düsen-Set)

Aufpreis für ein weiteres Schlaucheinzug-Set, 13-tlg. mit 9 m Schlauch + 12 m Saugrohr inkl. komplettem Saugzubehörset



2 MOTOREN



2 X Schlauch + Rohrmaterial



1 X Zubehör-Set



ZENTRALSTAUBSAUGER

WWW.AUSTROVAC.CO.AT

MODELLÜBERSICHT

Hubfilter selbstreinig. u. Einweg-Filterbeutel		H215	H715
Verkaufspreise exkl. MwSt.		On/Off	On/Off
 Bestandteile Schlauchset 9 m	 Garantieverlängerung auf 25 Jahre • GARANT25: Aufpreis		
MOTOR-KÜHLUNG		Throughflow	Bypasskühlung
FILTERSYSTEM		variabel	variabel
SAUGSTÄRKE in Airwatt (Luftwatt)		650	655
UNTERDRUCK in mm Wassersäule		3450	4000
GESAUGTE LUFTMENGE in m³ / Std.		217	196
NUR DER GERÄTEPREIS			
SCHLSET9 + GERÄTEPREIS inkl. Schlauch-Set 24-V			
	nur das Rohrset		
TFK3B-1BB Rohrset mit 3 Saugdosen			
TFK4B-1BB Rohrset mit 4 Saugdosen			
TFK5B-1BB Rohrset mit 5 Saugdosen			
TFK6B-1BB Rohrset mit 6 Saugdosen			
TFK7B-1BB Rohrset mit 7 Saugdosen			
TFK8B-1BB Rohrset mit 8 Saugdosen			
TFK9B-1BB Rohrset mit 9 Saugdosen			
TFK10B-1BB Rohrset mit 10 Saugdosen			
TFK11B-1BB Rohrset mit 11 Saugdosen			
TFK12B-1BB Rohrset mit 12 Saugdosen			
pro weitere Dose inkl. 5 m Rohr+Kleinteile			
Aufpreis für Schlauch mit speed-control	-	nicht möglich	nicht möglich
Schlaucheinzug-Set 9 m, kompl. mit Rohren	-	-	
Geräte mit Filter waschbar (Auf Anfrage) Modell E+DL Baujahr bis 2016		E 215	E 715

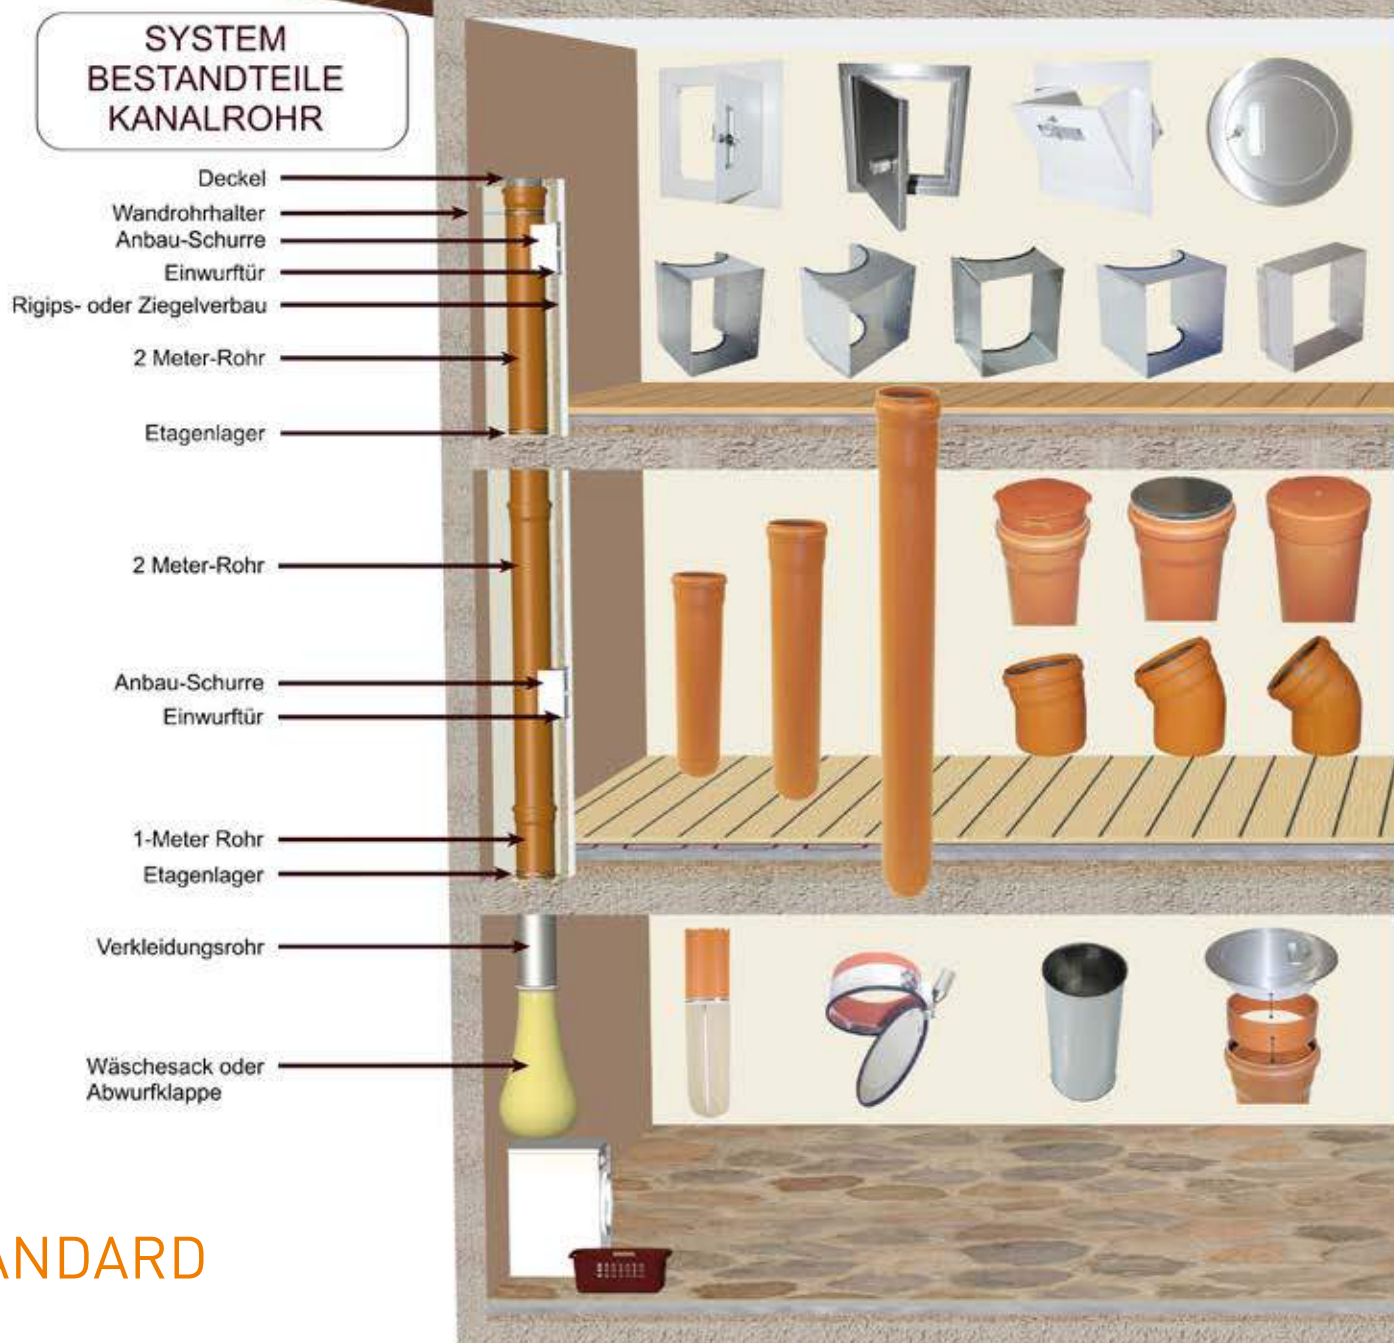
21



SYSTEM KG-ROHR-WÄSCHEABWURF

Die **preisgünstigere Variante** eines Wäscheabwurfs besteht aus **gewöhnlichen Kunststoff-Kanalrohren**.

Kanalrohre, sowie die erforderlichen, speziellen Anbauteile sind in den **Durchmessern 250 mm oder 315 mm** erhältlich.



STANDARD

Fordern Sie den umfangreichen Händlerkatalog für das gesamte

SYSTEM EDELSTAHLABWURF



Ein Wäscheabwurfssystem aus Edelstahl (Ø 250 mm od. 300 mm) bietet viele Vorteile. Die **Montage** kann durch die vorgefertigten Schurrenrohre **noch einfacher** durchgeführt werden. **Edelstahlrohre sind leichter und kürzer** bzw. sind die Schurren bereits fertig am Rohr angebracht.

Durch die **glänzende Optik** des Edelstahlrohrs erscheint der Wäscheauswurf **sehr hochwertig, auch gleitet die Wäsche wesentlich besser nach unten** als bei Kanalrohren (wichtig beim Einbau von Bogenstücken bei einem Schacht mit nur 250 mm Durchmesser).

SYSTEM BESTANDTEILE EDELSTAHLROHR



HOCH-
QUALITATIV

Wäscheschachtsortiment bei uns an unter: office@austrovac.at

(gedruckte Version oder als PDF-Dokument per Mail)

NEU bei Austrovac

Auf Geräte der Marke Cyclovac kann der Kunde auf Wunsch die Garantie verlängern auf bis zu **25 Jahre Herstellergarantie** zertifiziert für Motor, Elektronik und Turbine.

**25
JAHRE
GARANTIE**

**Garantieverlängerung
auf 25 Jahre**

• Aufpreis

AUSTROVAC Zentralstaubsauger Wäscheschächte

Ruckling 5
5204 Straßwalchen
Tel.: +43 (0)6215 20875
Fax: +43 (0)6215 20875-1
office@austrovac.at
www.austrovac.co.at
Fa. Wohnperfektion GmbH & CoKG



austrovac

ZENTRALSTAUBSAUGER

WWW.AUSTROVAC.CO.AT

